


STANDAARD MOBIELE WERKPLATFORMEN



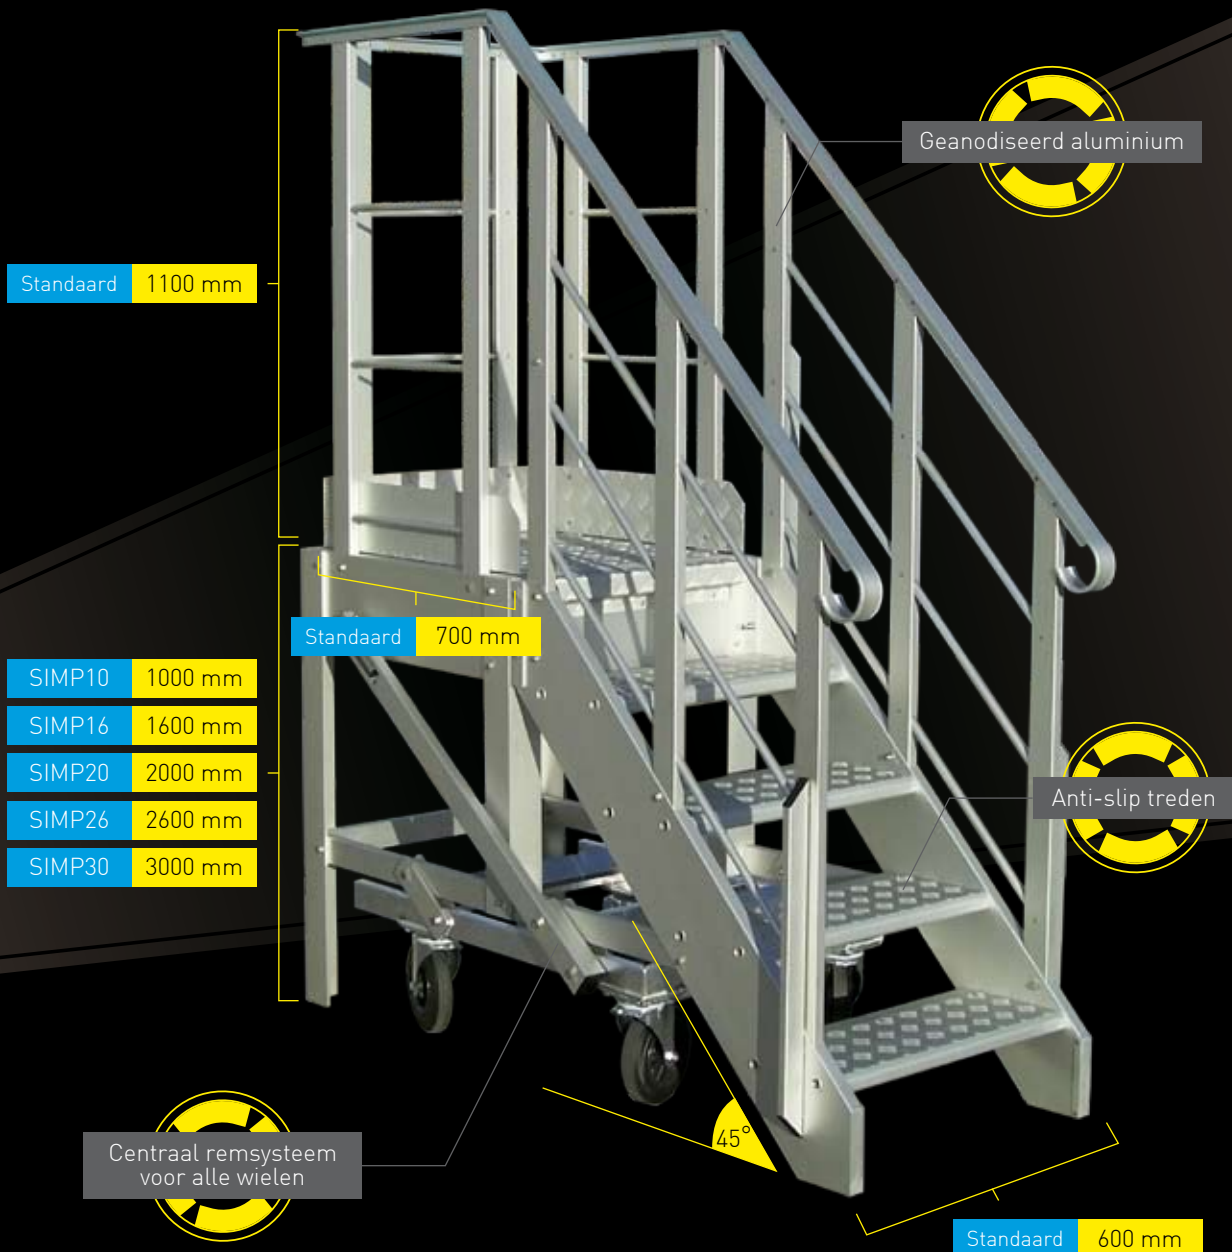

Opklapbare borstweringen

Roostertreden



75° steektrap

✓ STANDAARD FUNCTIES

- Hellingshoek van de trap = 45 °.
- Hoogte van het borstwering = 1100 mm.
- Geanodiseerde aluminium constructie.
- 4 wielen met onafhankelijke remmen.


+ OPTIES

- Centraal remsysteem voor alle wielen.
- Zelfsluitende veiligheidsdeur.
- Wielen van grotere afmeting aangepast aan ruwe oppervlakken.
- Bevestigingsmiddelen voor transport met pallettruck / vorklift.
- Andere afmetingen en kenmerken op aanvraag.

Constructies van industriële kwaliteit.

Ontwerp zo veel mogelijk in overeenstemming met de EN131 en EN14122 normen.

Gemaakt van geanodiseerd aluminium voor een lange levensduur en minimaal onderhoud.

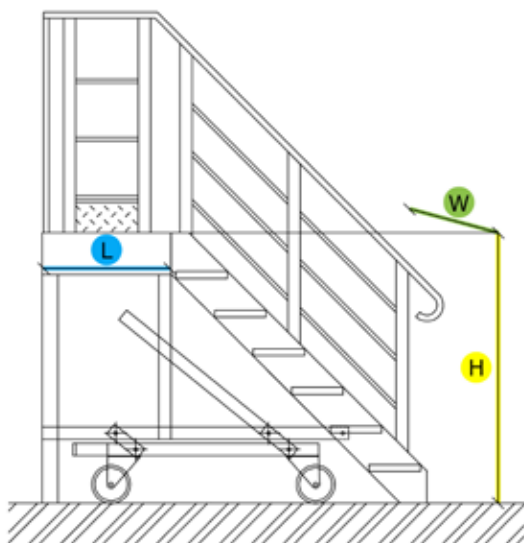

Afmetingen standaard versies :

Referentie	H (mm)	W (mm)	L (mm)
SIMP10	1000	600	700
SIMP16	1600	600	700
SIMP20	2000	600	700
SIMP26	2600	600	700
SIMP30	3000	600	700

Vanaf SIMP20 zal de basis van het platform breder uitgevoerd worden dan de nuttige breedte van het platform (W).