


UITKLAPBARE LADDERS



GESLOTEN

GEOPEND

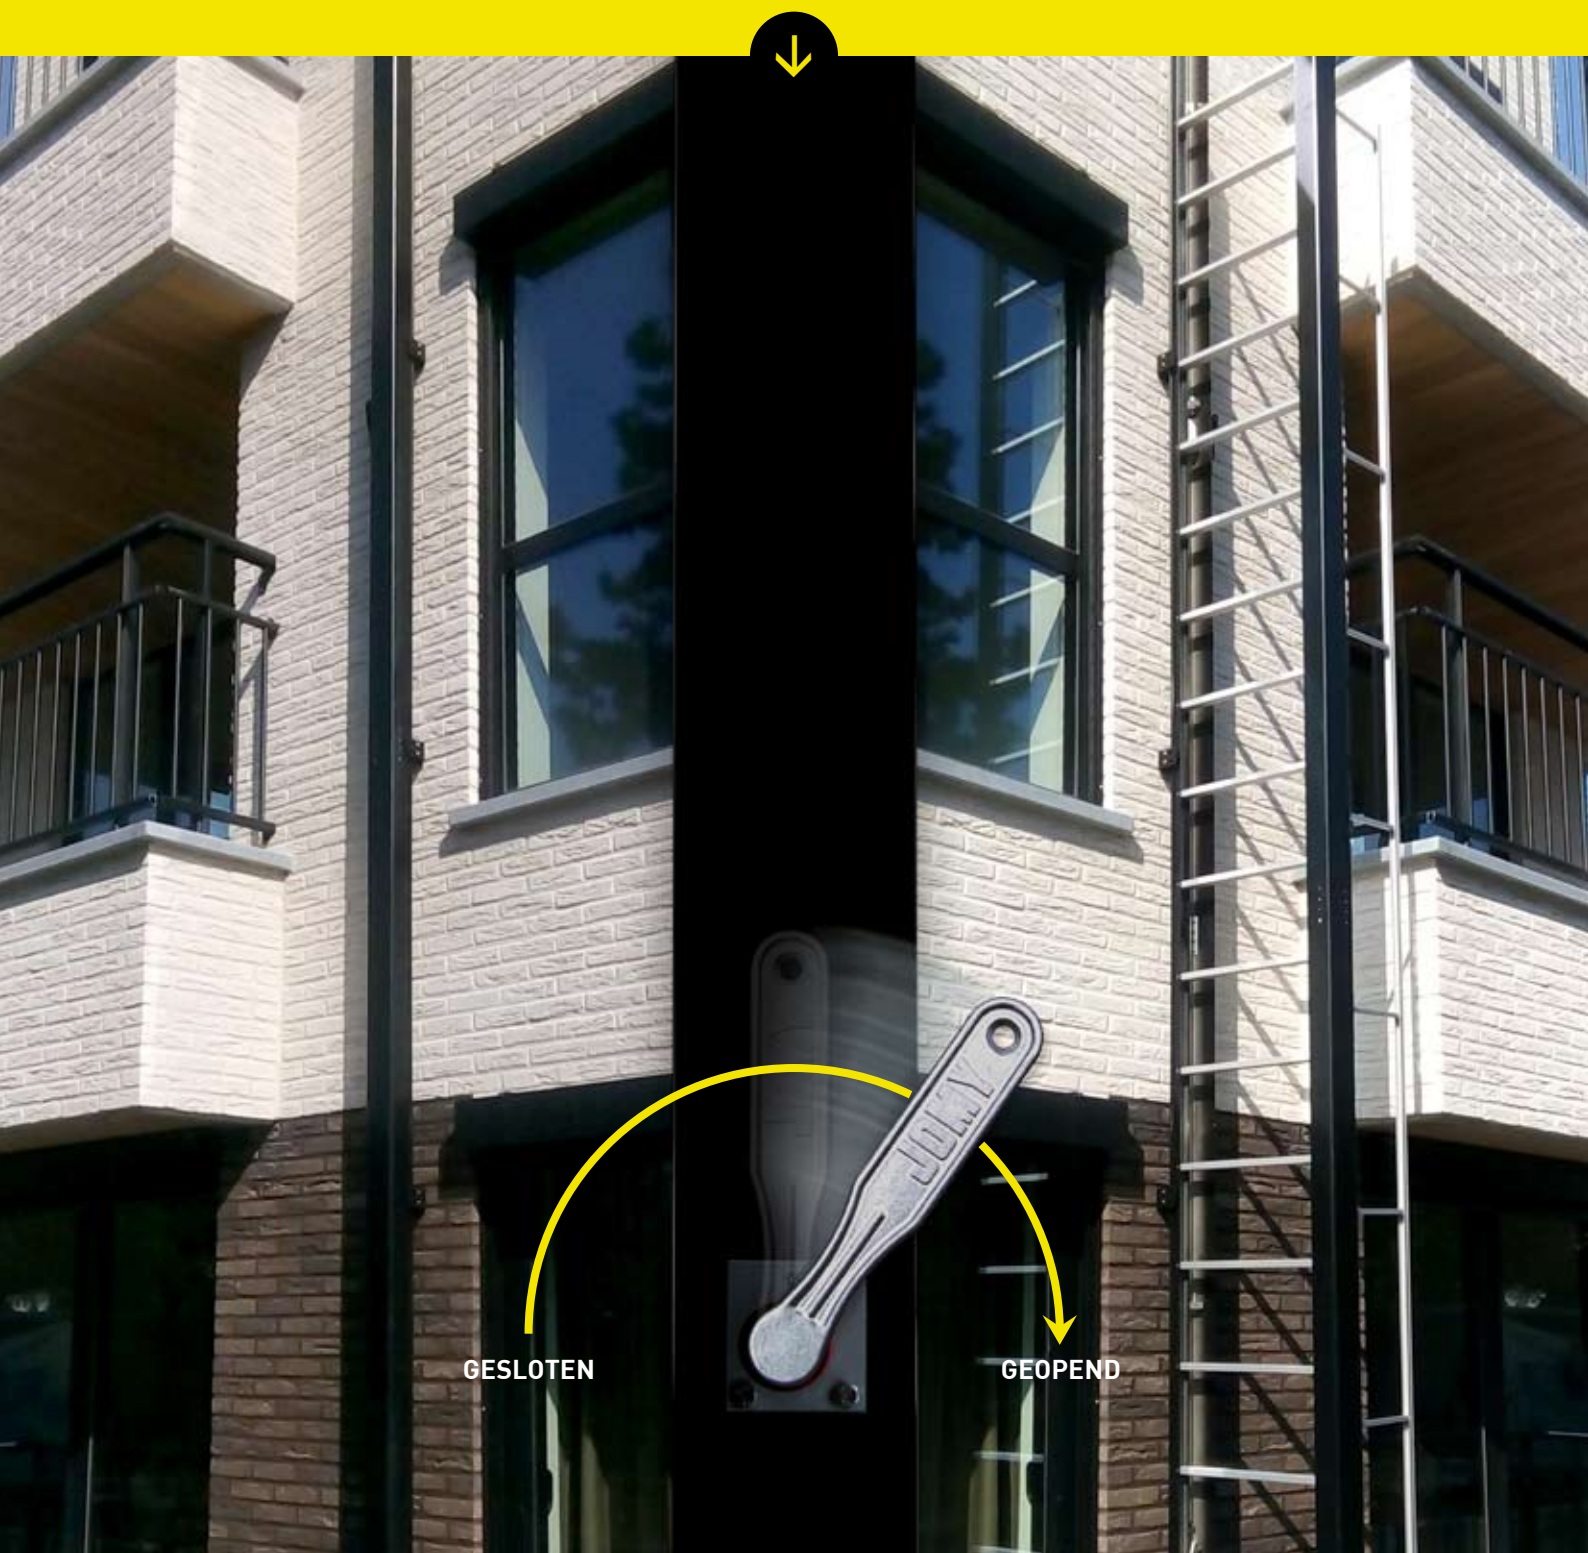

+ DE MEEST ESTHETISCHE OPLOSSING MET INBRAAKBESTENDIGHEID, BESCHERMING TEGEN MISBRUIK EN VRIJ GRONDOPPERVLAK

- Zeer discreet, in de vorm van een regenafvoer;
- Ogenblikkelijke opening vanaf elk gewenst evacuatie niveau;
- Beveiligd tegen inbraak en ongewenst gebruik;
- Polyestercoating in RAL kleur (als optie);
- Met valbescherming voor veilig werken op hoogte (als optie);
- Tegen een zeer betaalbare prijs.


Anti-inbraak.

In de vorm van een regenafvoer wanneer gesloten.

Ogenblikkelijke opening.

Bedrijfszeker met meer dan 20.000 goed functionerende installaties wereldwijd.

Belangrijkste metingen:

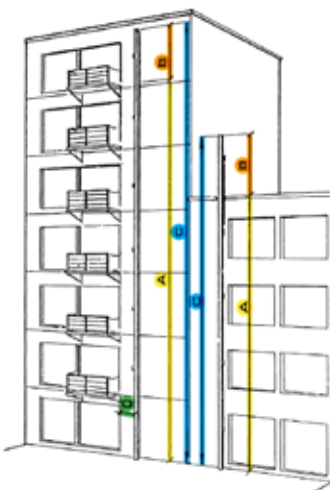

- A** Vloerhoogte van het hoogste evacuatie niveau
- B** Oversteekhoogte: ± 2,25 m
- C** Totale hoogte = A + B
- D** Horizontale afstand tussen bordes en ladder: ± 60 cm

Versies:

JOMY	Mini-JOMY
Evacuatie en toegang.	Hoofdzakelijk voor toegang. Evacuatie van max 2 verdiepingen (één openingshendel).
Tot 30 m hoogte (en meer indien nodig).	Tot +/- 15 m hoogte.
Meerdere onafhankelijke openingshendels.	1 of maximaal 2 openingshendels.
Sporten: 450 Kg max. Totale ladder: 5.000 Kg max.	Sporten: 350 Kg max. Totale ladder: 2.500 Kg max.
Eén bevestiging iedere 1,5 m. Eén bevestiging iedere 3 m met één verstevigingsprofiel.	Eén bevestiging iedere 1 m.
Tegen een zeer betaalbare prijs.	Goedkoper dan JOMY van dezelfde hoogte.
Zijleuning links of rechts.	Zijleuning niet beschikbaar.
Opties: Toegangsbalkon - Bevestiging op afstand van de gevel - Verstevigingsprofiel - RAL kleur (polyester poederlak) - Vergrendeling met hangslot voor afgrendelen van het openingsmechanisme - Bescherming tegen doorslag wanneer de ladder niet rust op een vaste ondergrond - Dubbel openingsmechanisme en dubbele zijleuning voor gelijktijdig links en rechts gebruik van de ladder - Openingsensor.	